

ELECTRODE

Désignation

Electrode Cu/CuSO4 gélifié


Tolérance -20/+20mV (par rapport à l'électrode au calomel)

Type 1
Electrode seule

Type 2
Témoin intégré

Type 3
Electrode seule

Type 4
Témoin intégré

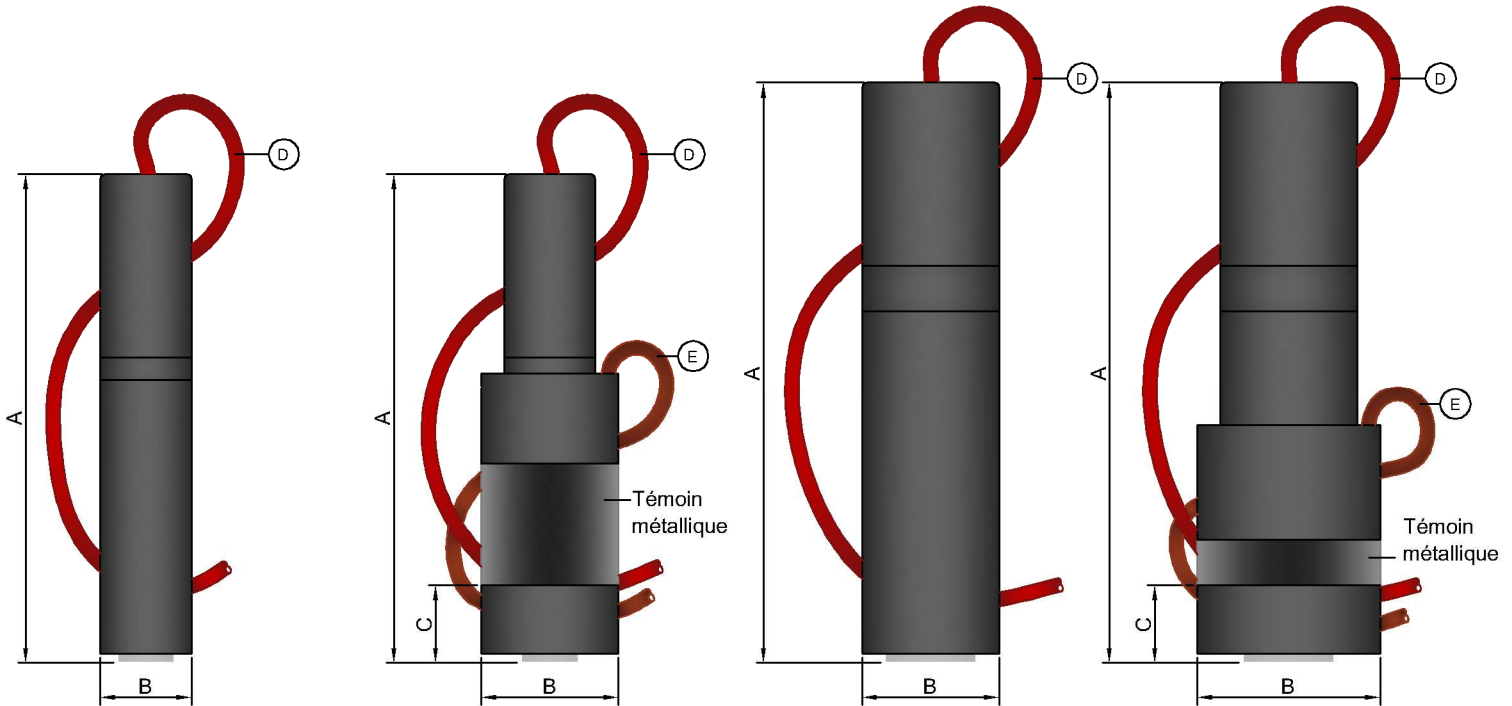

Type	Dimension			Câble électrode D	Câble témoin métallique E	Masse	Garantie
	A	B	C				
1	214mm	40mm	34mm	Câble rigide 6mm ² rouge	-	-	5ans
2		60mm			Câble rigide 2.5mm ² marron	-	
3	254mm	80mm			-	-	10ans
4		80mm			Câble rigide 2.5mm ² marron	-	

Type	Référence	Diamètre hors tout			Témoin métallique				
		Ø40mm	Ø60mm	Ø80mm	5cm ²	10cm ²	25cm ²	50cm ²	100cm ²
1	08-210-00	●							
	08-211-00		●		●				
2	08-212-00		●			●			
	08-213-00		●				●		
	08-214-00		●					●	
	08-215-00		●						●
3	08-410-00		●						
4	08-413-00			●			●		
	08-414-00			●				●	
	08-415-00			●					●

